

BOLETIM TÉCNICO

LUVA LTX 600 | LTX 700

LTX 600 – C.A 34.143 | LTX 700 – C.A 34.141



DESCRIÇÃO

Luvas de segurança confeccionadas em látex natural, palma antiderrapante disponível em dois modelos de acabamento interno. O liso (LTX 600) e o flocado (LTX700).

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)
LTX 600 Tam. 08	300	90
LTX 600 Tam. 09	300	100
LTX 600 Tam. 10	300	110

PRODUTO	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)
LTX 700 Tam. 08	300	90
LTX 700 Tam. 09	300	100
LTX 700 Tam. 10	300	110




ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas alterações, em razão das características do material.

DESEMPENHO

Atende as normas ISO 21420:2020 + A1:2022, EN 388:2016 + A1:2018 e EM ISO 374-1:2016 + A1:2018, ABNT NBR 150374 5:2018, ISO 374-4:2019, BS EN 16523-1:2015 + A1:2018 e Portaria MTE nº 672/2021.

PICTOGRAMA

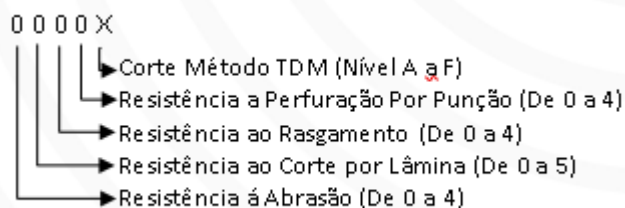

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Nome do Fabricante, Lote de Fabricação, Nº de C.A, Modelo, Tamanho, Pictograma, Origem.

UTILIZAÇÃO

Protege as mãos do usuário contra agentes mecânicos, químicos e biológicos.



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 029
REV.05 – MAR/2026

BOLETIM TÉCNICO

LUVA LTX 600 | LTX 700

LTX 600 – C.A 34.143 | LTX 700 – C.A 34.141



EMB. UNITÁRIA

Embalagem impressa, com dimensão de 240 x 140mm. Nesta embalagem contém 01 par de luvas.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 270 x 260 x 240mm. Nesta embalagem contém 144 pares de luvas.



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado, sem incidência de calor e livre de umidade.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Para conservar seu estado original deve-se remover periodicamente a sujeira acumulada com pano umedecido em água e aguardar a secagem na sombra, em temperatura ambiente.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

LTX 600 | <https://plastcor.com.br/produto/luva-de-latex-c-acab-interno-liso-ltx600/>

LTX 700 | <https://plastcor.com.br/produto/luva-de-latex-c-acab-interno-flocado-ltx700/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 029
REV.05 – MAR/2026