

BOLETIM TÉCNICO


SINALIZADOR

PL 6003

DESCRIÇÃO

Sinalizador PL 6003 possui o corpo e base injetado em polipropileno de alta resistência na cor amarela e lente em poliestireno na cor âmbar, possui alça para transporte. Sinalizador possui 6 Leds de alto brilho, bateria de NI – MH (níquel-hidreto metálico) incluso no sinalizador, com carregamento através de placa fotovoltaica, função piscante e resistente sua base foi projetada para um bom encaixe nos cones. O sinalizador será acionado automaticamente na ausência de luz solar. Sinalizador projetado para ser à prova d'água e funciona de forma confiável em diversas condições climáticas, tais como: chuva, neve e neblina.

ESPECIFICAÇÕES

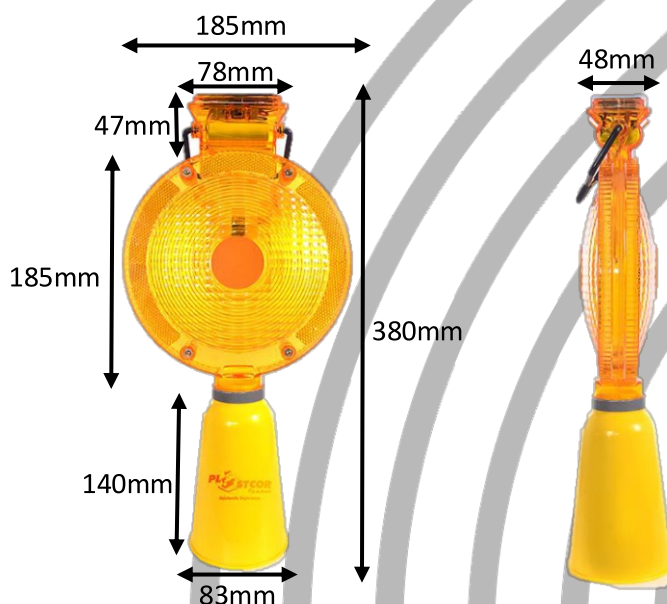

ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas alterações, em razão das características do material. Autonomia da bateria e o tempo de recarga pode estar sujeito a pequena variação ao decorrer do tempo e má conservação.

UTILIZAÇÃO

Sinalizador PL 6003 luminoso para uso noturno ou em ambientes com pouca luminosidade, seja em rodovias de alta velocidade, perímetro urbano ou comercial.

EMB. UNITÁRIA

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 185 x 80 x 385mm. Nesta embalagem contém 01 sinalizador.



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 086
REV.04 - NOV/2025

BOLETIM TÉCNICO

SINALIZADOR

PL 6003



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 405mm x 190mm x 390. Nesta embalagem contém 5 sinalizadores



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Realizar a limpeza com um pano úmido.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/sinalizador-pl-6003/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 086
REV.04 - NOV/2025